MASPRO

重要 必ずお読みください。

アナログカーテレビ用 ワンセグセット

本セットを取付けるときに大切な作業は,

•アンテナを取付ける位置

•各コードの配線です。

そのため本説明書は,「アンテナ貼付けの手順(p.2, 3)」と
「各コード配線の注意点(p.4)」を掲載しています。
取付説明書と合わせて, 必ずお読みください。

1SEG ワンセグ

アンテナ貼付けの手順

アンテナの貼付位置は，ワンセグを見るための重要なポイントです。
アンテナの貼付位置を探すときは，以下の手順に合わせて，
取付説明書の「10.アンテナを取付ける」を確認しながら，作業してください。

貼付作業を行うときは，ワンセグ放送が良好に受信できる安全な場所に自動車を移動して作業してください。ワンセグ放送の受信可否はワンセグ対応の携帯電話で確認が可能です。

手順① お使いのカーテレビのチャンネルを，「アナログ放送の空きチャンネル一覧」を参考にして，放送されていない空きチャンネルに切換えます。

取付説明書 10-②

手順② リモコンを使用して，本セットの出力チャンネルを，「手順①」で設定したカーテレビと同じチャンネルに設定します。この時点でカーテレビの画面には何も映っていません。

取付説明書 10-③

アナログカーテレビの画面

手順③ アンテナをフロントウィンドウ，リアウィンドウ，リアサイドウィンドウ（「カーテレビアンテナの位置」参考）に近づけてカーテレビのアンテナがあるウィンドウを探します。カーテレビにテスト画面が表示されます。表示されない場合，「手順②」が設定できていない可能性があります。再度「手順②」を行なってください。

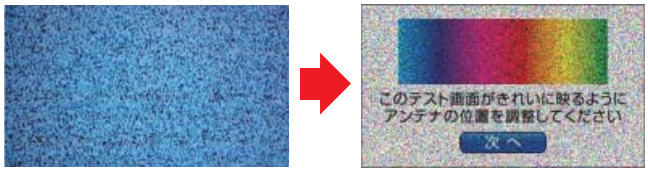

テスト画面

取付説明書 10-④，⑤

カーテレビアンテナの位置

カーテレビのアンテナの位置は大きく分けて右表のとおり4か所あります。このうち，車外用ロッド式のアンテナには使用できません。また，GPS一体型のアンテナにも使用できません。
フロントウィンドウ，リアウィンドウ，リアサイドウィンドウの3か所を重点的にアンテナの位置を探してください。

アンテナタイプ	主な車種	備　考	取付けの可否
フロントウィンドウ（ウィンドウ貼付けタイプ）	●セダン ●ワゴン ●スポーツ ●コンパクト ●ミニバン ●SUV	カーディーラーのオプションや市販のカーテレビアンテナに多いタイプ	○
リアウィンドウ（ウィンドウ埋込みタイプ）		カーメーカーの標準装備品に多いタイプ	○
リアサイドウィンドウ（ウィンドウ埋込みタイプ）	●ミニバン ●SUV		○
車外用ロッド式	●全車種	市販のカーテレビアンテナに多いタイプ	×

手順④ アンテナを手で持って大きく動かします。テスト画面が少しきれいに映るところがあります。

取付説明書 10-⑥

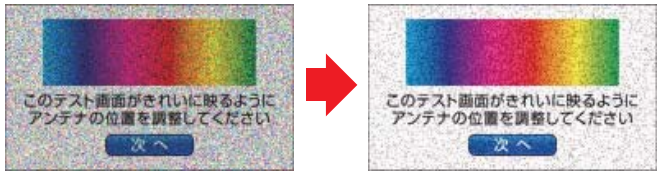

フロントウィンドウ（ウィンドウ貼付けタイプ）

リアウィンドウ（ウィンドウ埋込みタイプ）

リアサイドウィンドウ（ウィンドウ埋込みタイプ）

手順⑤ アンテナを細かく動かして，テスト画面が最良になるように調整します。手でアンテナを持つと感度が変わるので，**マスキングテープ（市販品）で仮止め**して，再度，テスト画面を確認してください。
このとき，アンテナのはく離フィルムははがさないでください。

取付説明書 10-⑦

調整してもきれいにならない場合，「手順①」，「手順②」に戻り，放送されていない他の空チャンネルでも確認してください。

取付説明書 10-②，③

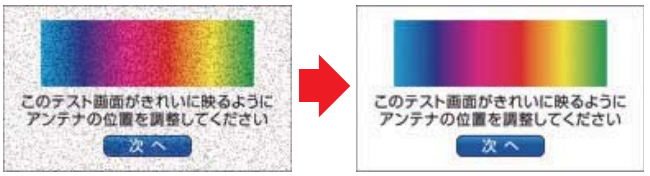

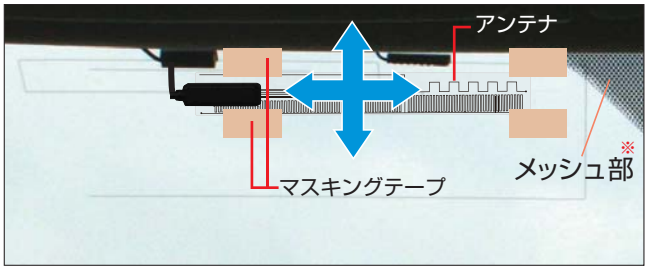

※ メッシュ部は避ける

ご注意

- AMアンテナ（手順⑥ リアウィンドウ参考）に本セットのアンテナを近づけると，AMラジオに雑音が入ることがあります。テスト画面が最良になるように調整した後，AMラジオに雑音が入っていないか確認してください。
- **取付説明書 10-⑦「取付許容範囲について」に記載してある事項をまもり，アンテナを貼付けてください。**
- **付属のガラスクリーナーで，アンテナを貼付けるガラス面やアンテナのフィルム面をきれいにふき，充分乾かしてから貼付けてください。**
  この作業を行わないとアンテナの粘着性が悪くなり，アンテナがはがれる恐れがあります。

手順⑥ アンテナのはく離フィルムをはがして，アンテナをしっかりと貼付けます。

取付説明書 10-⑧〜⑬

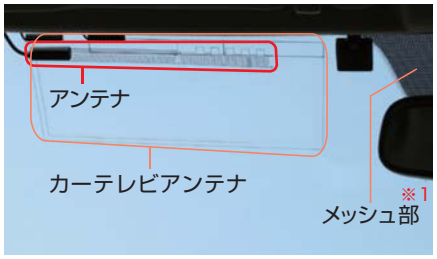

フロントウィンドウ

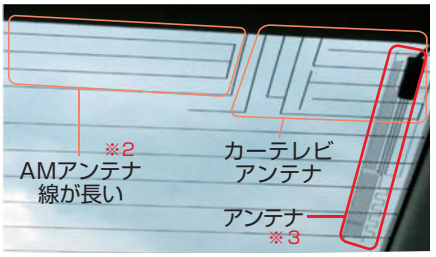

リアウィンドウ

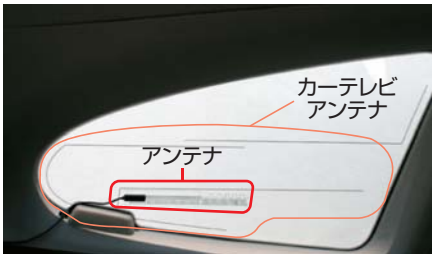

リアサイドウィンドウ

※1 メッシュ部は避ける
※2 AMアンテナは避ける
※3 アンテナは縦，横，斜めに貼ることが可能です

アンテナの形状や位置は車種により異なります

ご注意

- **アンテナの貼直しの目安は30分以内で10回程度です。**
  目安を超えて何度も貼直すと，アンテナの粘着性が悪くなり，アンテナがはがれる恐れがあります。
  貼付面の状態によっては，貼直しの回数が少なくなることがあります。
- **アンテナコードを配線する場合，アンテナに無理な力が加わらないようにしてください。**
  アンテナに無理な力が加わると，アンテナがはがれる恐れがあります。

各コード配線の注意点

アンテナなどのコード類は，他の車載機器から離して配線してください。（下記配線図）
配線して，初期設定（取扱説明書のp.10～14）完了後，ワンセグ映像・音声および
AMラジオを確認してください。

ワンセグの映像・音声やAMラジオにこんな症状が出たら…

ワンセグの映像・音声に ノイズ・雑音が入る

症状 画面がザラザラになったり，横縞が発生する。
テレビの音声に雑音が入る。

原因＆対策として，下記の2点が挙げられます。

他の車載機器のコードと束ねて配線したり，他の車載機器の上下を通して配線していませんか?

コードを通して他の車載機器のノイズが入ることがあります。

本セットの各コードを
①アンテナ
②リモコン受光部
③電源コード
の順でワンセグの映像・音声を確認しながら配線位置を調整してください。

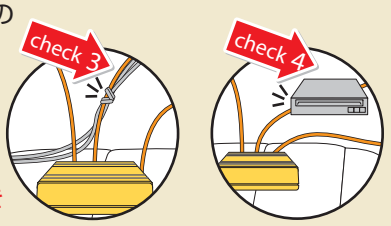

本体の近くに他の車載機器が設置されていませんか?

本体を通して近くに設置した車載機器からノイズが入ることがあります。

できるだけ他の車載機器とは離して本体を設置してください。



AMラジオに 雑音が入る

症状 AMラジオの音声に雑音が入る。

原因＆対策として，下記の点が挙げられます。

AMラジオのアンテナのそばに本セットのアンテナを貼っていませんか?

リアウィンドウ，リアサイドウィンドウにアンテナを貼付ける際，AMラジオのアンテナに触れるもしくは，近すぎると，AMラジオが他の車載機器のノイズが本セットのアンテナを通して入ることがあります。

アンテナの貼付位置（手順⑥ p.3）や本体の取付位置を調整してください。
また，本セットの各コードを
①アンテナ
②リモコン受光部
③電源コード
の順でAMラジオの音声を確認しながら配線位置を調整してください。

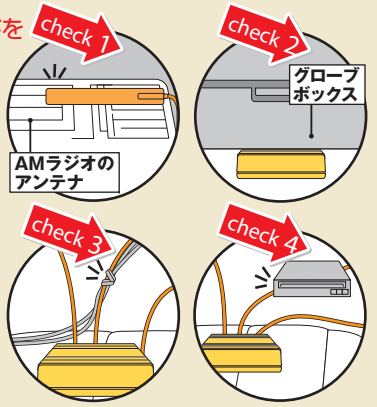

配線図

❶アンテナ　❷リモコン受光部　❸電源コード　❹本体

●フロントウィンドウ

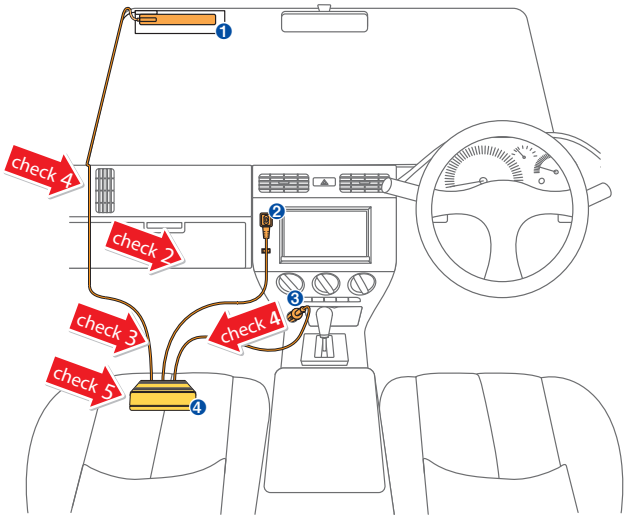

●リアウィンドウ・
リアサイドウィンドウ